

Задвижка 3В-1А, 3В-2А, 3В-5А, 3В-7А, 3В-8А

Назначение изделия

Задвижка печная предназначена для закрывания после окончания или установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, каминах и уличных комплексах.


Устанавливается в сечение дымохода при кладке для регулирования тяги в дымовой трубе во время топки и

перекрывания после окончания или переключения дымоходов в комбинированных печах или каминах.

Данной задвижкой можно перекрывать дымовые каналы глубоко в теле печей, каминов, при этом наружу печи, камина выходит лишь ручка управления задвижкой.

Комплектация

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Рамка | — 1 шт. |
| 2. Движок | — 1 шт. |
| 3. Ручка | — 1 шт. |

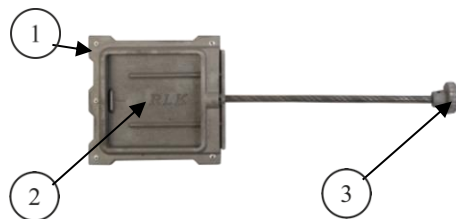

Инструкция по эксплуатации

Установка

Установить задвижку в сечение дымохода при кладке.

При установке задвижки в сечение дымохода «блинок» должен свободно открываться.

Для обеспечения выхода остатков угарного газа из топки при полностью закрытой задвижке без потери тепла необходимо отколоть уголок на движке. Для облегчения процесса откалывания предусмотрен пережим, по линии которого откалывается уголок.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Открытие-закрытие задвижки происходит при помощи перемещения движка задвижки в положение открыто/закрыто.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за задвижкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- перед растопкой печи - камина убедиться, что задвижка полностью открыта, в дымоходе присутствует тяга;
- во время топки задвижка должна быть всегда открыта;
- закрытие задвижки можно производить только когда топливо прогорит полностью;
- **ВНИМАНИЕ: При преждевременном закрытии задвижки дымохода возможно отравление угарным газом;**
- не оставляйте топящуюся печь-камин

Задвижка 3В-1А, 3В-2А, 3В-5А, 3В-7А, 3В-8А

Назначение изделия

Задвижка печная предназначена для закрывания после окончания или установки в бытовых, отопительно-варочных, каминопечах, каминах и уличных комплексах.


Устанавливается в сечение дымохода при кладке для регулирования тяги в дымовой трубе во время топки и

перекрывания после окончания или переключения дымоходов в комбинированных печах или каминах.

Данной задвижкой можно перекрывать дымовые каналы глубоко в теле печей, каминов, при этом наружу печи, камина выходит лишь ручка управления задвижкой.

Комплектация

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Рамка | — 1 шт. |
| 2. Движок | — 1 шт. |
| 3. Ручка | — 1 шт. |

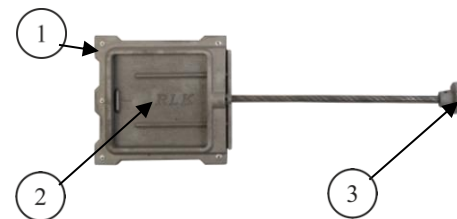

Инструкция по эксплуатации

Установка

Установить задвижку в сечение дымохода при кладке.

При установке задвижки в сечение дымохода «блинок» должен свободно открываться.

Для обеспечения выхода остатков угарного газа из топки при полностью закрытой задвижке без потери тепла необходимо отколоть уголок на движке. Для облегчения процесса откалывания предусмотрен пережим, по линии которого откалывается уголок.

Установку печных приборов мы настоятельно рекомендуем доверить квалифицированным специалистам!

Эксплуатация

Открытие-закрытие задвижки происходит при помощи перемещения движка задвижки в положение открыто/закрыто.

При эксплуатации (изделие с нанесенной термостойкой краской) возможно выделение неприятного запаха, что является свидетельством окончания полимеризации термостойкой краски.

Специального ухода за задвижкой не требуется.

Безопасность

При использовании печного изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- перед растопкой печи - камина убедиться, что задвижка полностью открыта, в дымоходе присутствует тяга;
- во время топки задвижка должна быть всегда открыта;
- закрытие задвижки можно производить только когда топливо прогорит полностью;
- **ВНИМАНИЕ: При преждевременном закрытии задвижки дымохода возможно отравление угарным газом;**
- не оставляйте топящуюся печь-камин

без присмотра;

- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно - декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Задвижка печная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-004-2012, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Задвижка печная СТО57350553-004-2012 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям

настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:

ЗВ-1А – **494х184х33мм;**

ЗВ-2А – **505х314х33мм;**

ЗВ-5А – **604х314х33мм;**

ЗВ-7А – **526х354х33мм;**

ЗВ-8А – **641х213х33мм.**

Размеры под закладку:

ЗВ-1А – **130х130мм;**

ЗВ-2А – **130х260мм;**

ЗВ-5А – **240х260мм;**

ЗВ-7А – **160х300мм;**

ЗВ-8А – **160х265мм.**

Масса изделия в сборе:

ЗВ-1А – **3,08кг;**

ЗВ-2А – **4,91кг;**

ЗВ-5А – **6,53кг;**

ЗВ-7А – **5,81кг;**

ЗВ-8А – **5,43кг.**

без присмотра;

- во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками.

Экологическая безопасность

Термостойкое защитно - декоративное покрытие изделия является безопасным для потребителя - не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации.

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

Свидетельство о приемке

Задвижка печная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации СТО57350553-004-2012, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Задвижка печная СТО57350553-004-2012 упакована согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям

настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Продукция имеет каталожный лист, зарегистрированный КЛП №080/010454 Росстандарт России ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Технические характеристики

Габаритные размеры:

ЗВ-1А – **494х184х33мм;**

ЗВ-2А – **505х314х33мм;**

ЗВ-5А – **604х314х33мм;**

ЗВ-7А – **526х354х33мм;**

ЗВ-8А – **641х213х33мм.**

Размеры под закладку:

ЗВ-1А – **130х130мм;**

ЗВ-2А – **130х260мм;**

ЗВ-5А – **240х260мм;**

ЗВ-7А – **160х300мм;**

ЗВ-8А – **160х265мм.**

Масса изделия в сборе:

ЗВ-1А – **3,08кг;**

ЗВ-2А – **4,91кг;**

ЗВ-5А – **6,53кг;**

ЗВ-7А – **5,81кг;**

ЗВ-8А – **5,43кг.**

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____

**Сохраните данную инструкцию
на все время эксплуатации
изделия!**

Производитель не несет
ответственность при ненадлежащем
использовании изделия.

Дата выпуска: _____

Ответственный за приемку: _____