

Печь-камин EVEREST K6/K9

Отопительный агрегат изготовлен из особо прочной котловой стали (09Г2С).

В печи предусмотрено универсальное подключение дымохода диаметром 120 мм. В задней части расположен приточный патрубок диаметром 100 мм. Он дает возможность сделать подвод воздуха извне помещения. Чугунная дверка со стеклом, закрывает почти всю фронтальную часть печи-камина. Топочная камера футерована вермикулитовыми плитами, что повышает КПД и ресурс изделия. Печь-камин имеет два пламегасителя, самый нагруженный пламегаситель изготовлен из вермикулита, второй из особо прочной котловой стали 09Г2С. Под дверцей находятся две ручки регулировки: левая отвечает за подачу воздуха в топку, правая – за систему вторичного дожига. Благодаря чему вы можете выстроить оптимальный режим работы под ваши нужды.

В печи предусмотрена система чистое стекло, которая отсекает сажу и копоть потоком воздуха, выходящим из верхней части топки. На боковой стенке расположена регулировка безопасного сброса золы, которая помогает легко очистить колосниковую зону от прогоревшего топлива.

На задней стенке находится конвектор, который позволяет «остудить» заднюю стенку и ускоряет скорость прогрева помещения.



K6



K9

Вторичный дожиг
Система чистое стекло
Система сброса золы


Печь-Камин	ШхВхГ, мм	Объём отапливаемого помещения, м ³	Вес печи, кг	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм
K6	370x590x390	до 120	55	6	универсальный 120
K9	490x630x400	до 180	73	9	универсальный 120



альтернативный
дымоход



приточный патрубок,
который дает возможность
подвести приток воздуха
вне комнаты установки печи

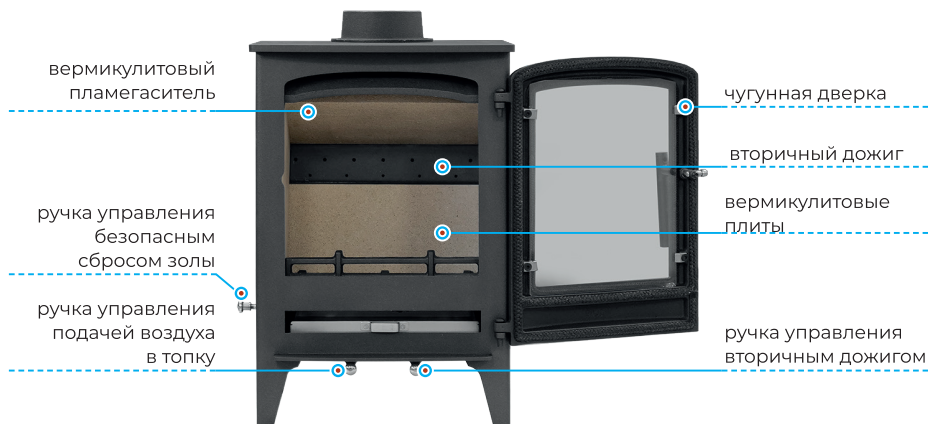

вермикулитовый
пламегаситель

ручка управления
безопасным
сбросом золы

ручка управления
подачей воздуха
в топку

чугунная дверка

вторичный дожиг

вермикулитовые
плиты

ручка управления
вторичным дожигом